



caribou3d

## 06. Bau der Duet Box

Written By: Caribou3d

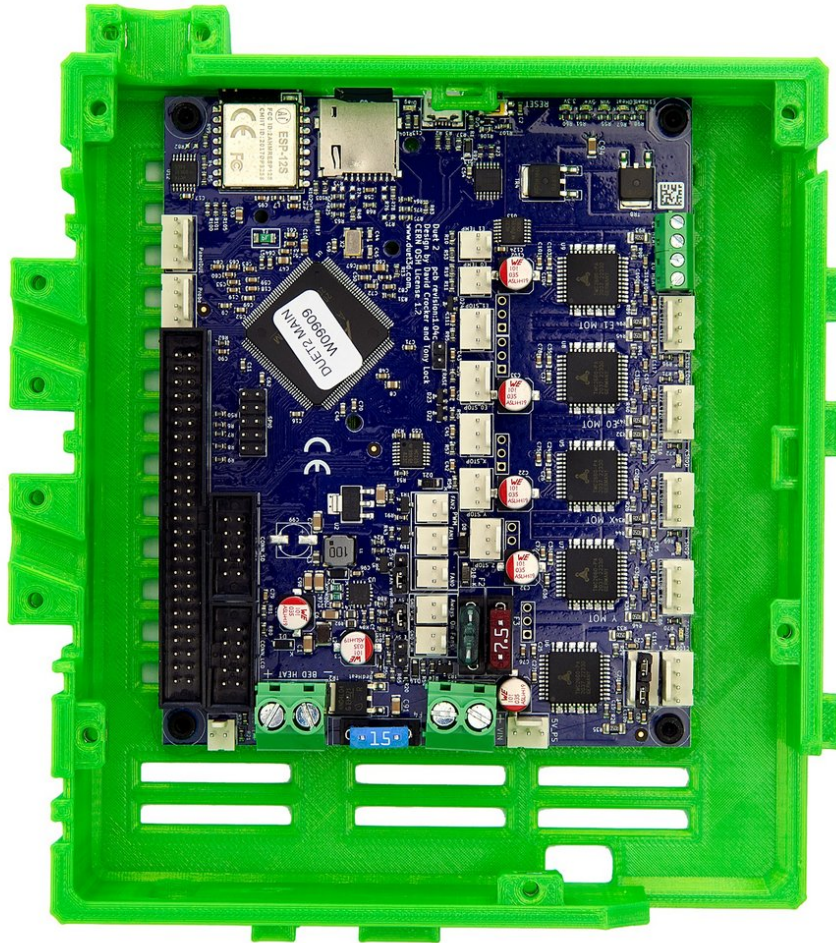


## Step 1 — Benötigte Werkzeuge

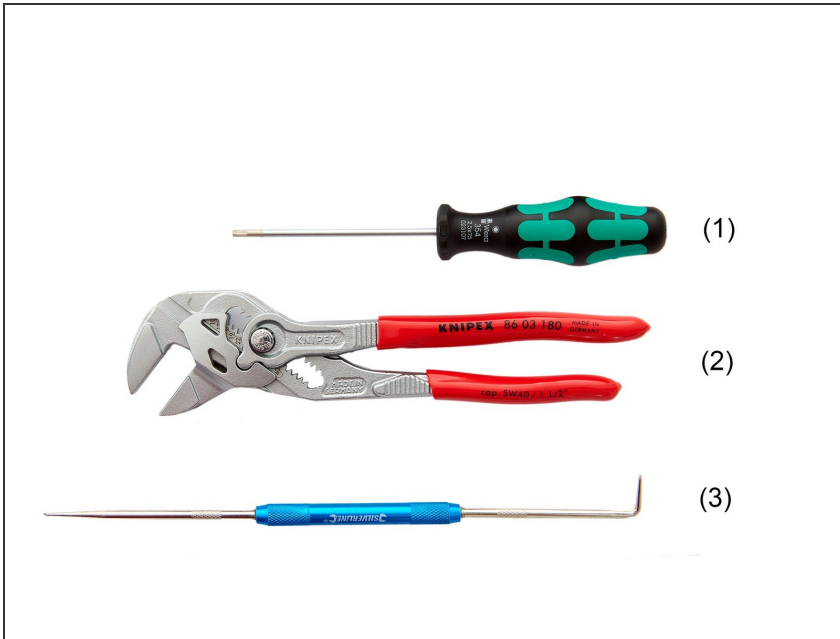


- (1) [2.5x75mm Sechskantschraubendreher](#)
- (2) [Zangenschlüssel](#)
- (3) [Reißnadel](#)

## Step 2 — Zusammenstellen der Teile und Schrauben

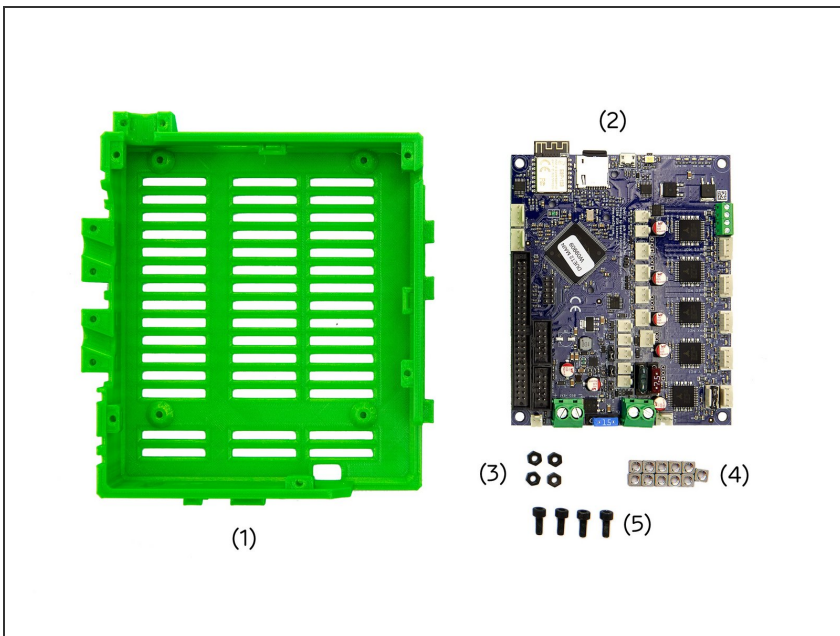



- (1) Duet Box
- (2) [Duet 2 Wifi / Ethernet](#)
- (3) **4x** [M3 Sechskantmuttern](#)
- (4) **11x** [M3 Vierkantmuttern](#)
- (5) **4x** [M3x8mm Zylinderkopfschrauben](#)

### Step 3 — Einsetzen der Muttern für das Duet Board

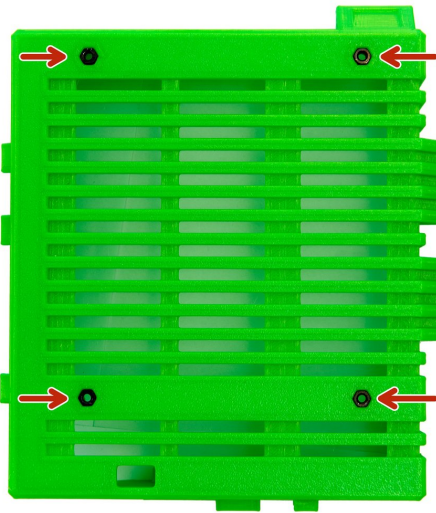

- Stecken Sie **4x M3 Sechskantmuttern** (z.B. mithilfe eines Schraubenziehers oder einer Reißnadel) in die Rückseite der Einsy Box.


### Step 4 — Einsetzen der Muttern für Deckel und Kabelhalter

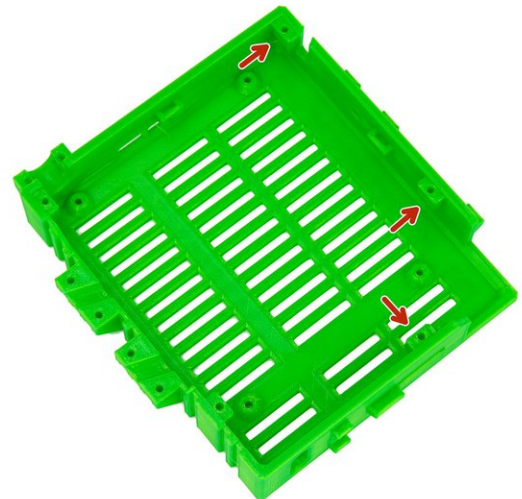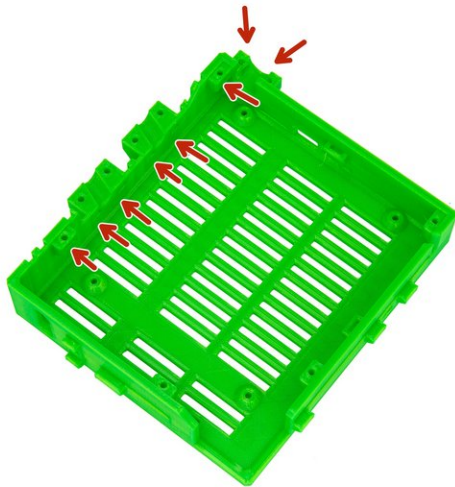

- Schieben Sie **11x M3 Vierkantmuttern** in die vorgesehenen Schlitzte auf der Innenseite der Duet Box.
- ❗ Hierbei empfehlen wir, einen Zangenschlüssel zu verwenden, um die Quadratmuttern besser einsetzen zu können. Achten Sie außerdem darauf, dass die Muttern mit den Löchern exakt übereinstimmen.




## Step 5 — Einbau des Duet Boards

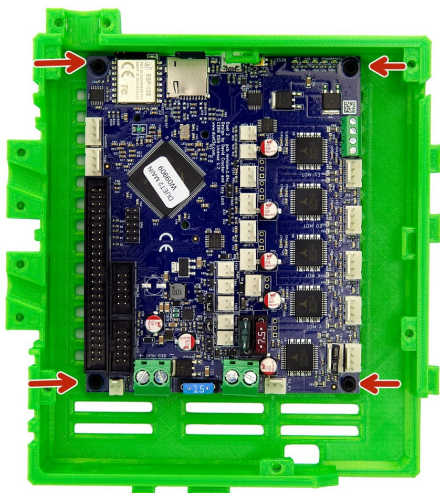

- Zuletzt wird das Duet Board, mithilfe von **4x M3x8mm Zylinderkopfschrauben**, an der Duet Box befestigt.

## Step 6

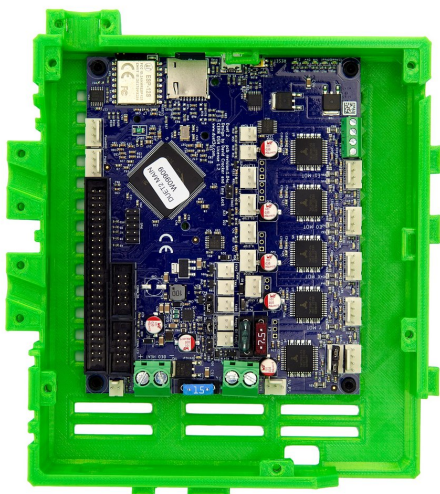

- ① Der Bau der Duet Box ist vollständig.
- ① Fahren Sie mit Anleitung 07. Bau des Netzteils fort, wenn Sie ein nicht zusammengebautes Netzteil haben.
- ① Wenn Ihr Netzteil bereits zusammengebaut ist, fahren Sie mit Anleitung [08. Einbau der Duet Box und des Netzteils fort](#).