


caribou3d

Installation Caribou JobOx


Written By: Sarah Briel

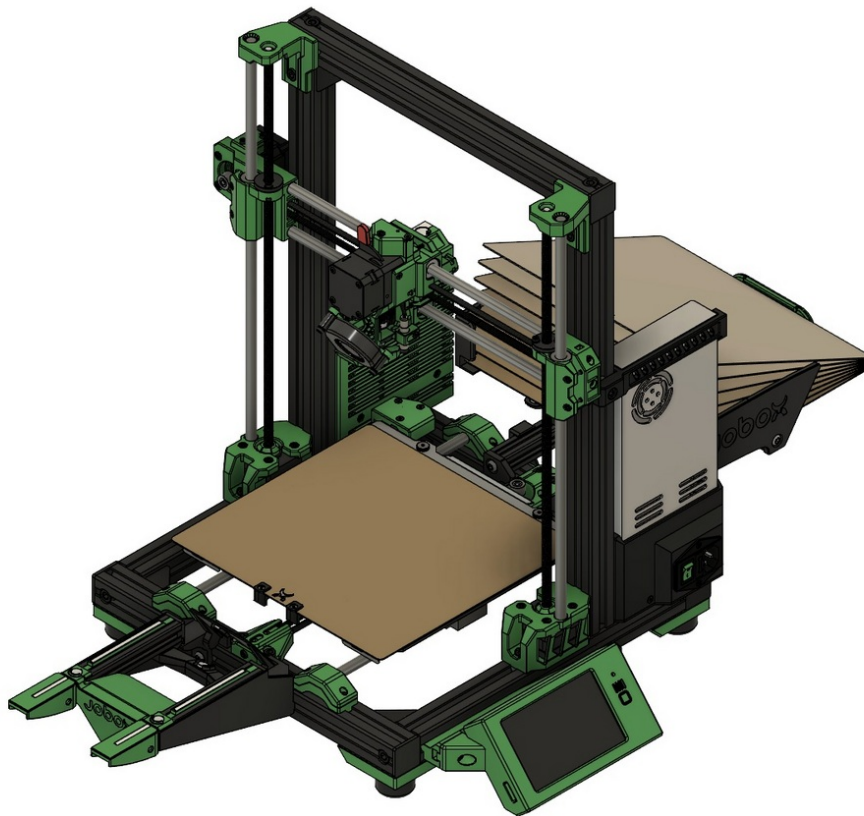

INTRODUCTION


Das in der folgenden Anleitung beschriebene Produkt, wurde von der Firma [JobOx](#) entwickelt.

Step 1 — Benötigte Werkzeuge

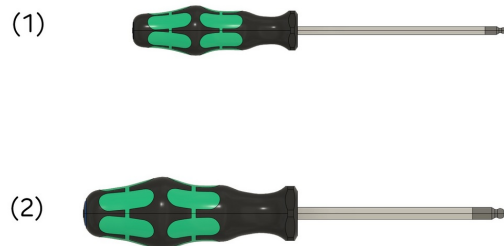


- (1) [3.0x100mm Sechskant-Kugelpf-Schraubendreher](#)
- (2) [5.0x100mm Sechskant-Kugelpf-Schraubendreher](#)

Step 2 — Zusammenstellen der Teile

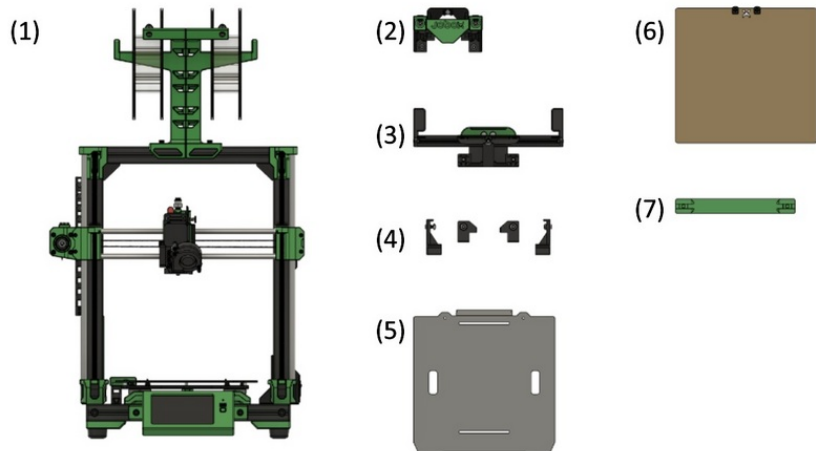


- (1) Zusammengebauter Caribou
- (2) Zusammengebaute Rampe
- (3) Zusammengebaute Magazinhalterung
- (4) Magazin Plastikteile + Schrauben
- (5) Federstahlblechhalterung
- (6) Federstahlbleche (max. 8)
- (7) Display Halterung

Step 3 — Zusammenstellen der Schrauben

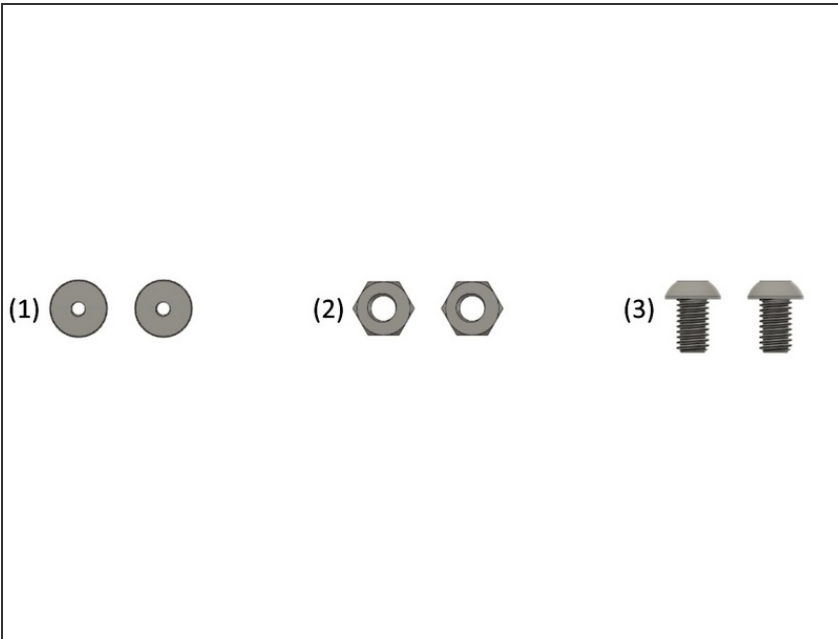


- (1) **2x** Rändelmuttern
- (2) **2x** M6 Sechskantmuttern
- (3) **2x** M6x10mm
Linsenkopfschrauben

Step 4 — Umbau des Displays (1 / 3)

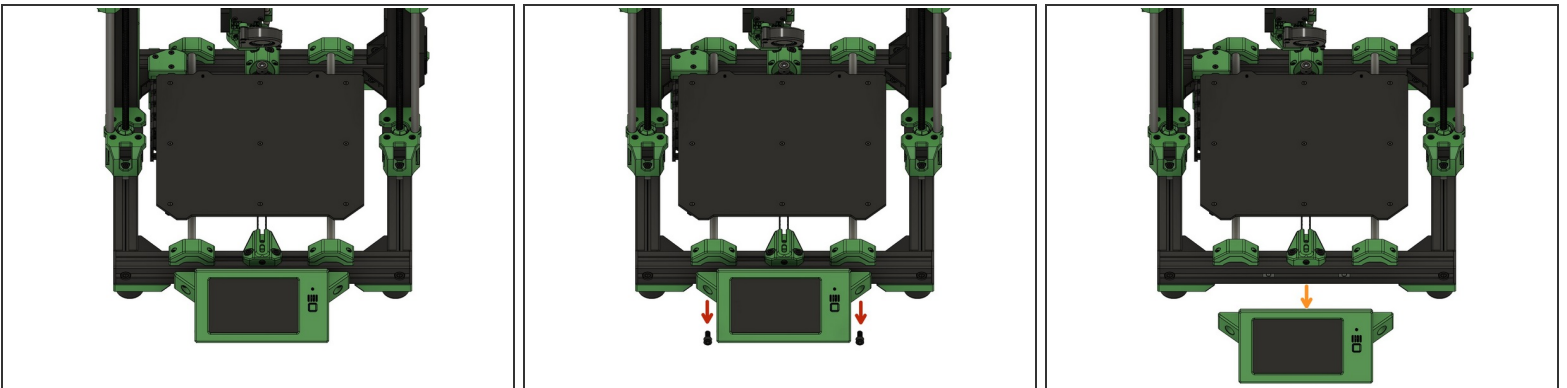


- Entfernen Sie das Display Kabel vom Display.
- Lösen Sie die 2x M6x12mm Zylinderkopfschrauben vom Display.
- Entfernen Sie anschließend das Display.

Step 5 — Umbau des Displays (2 / 3)

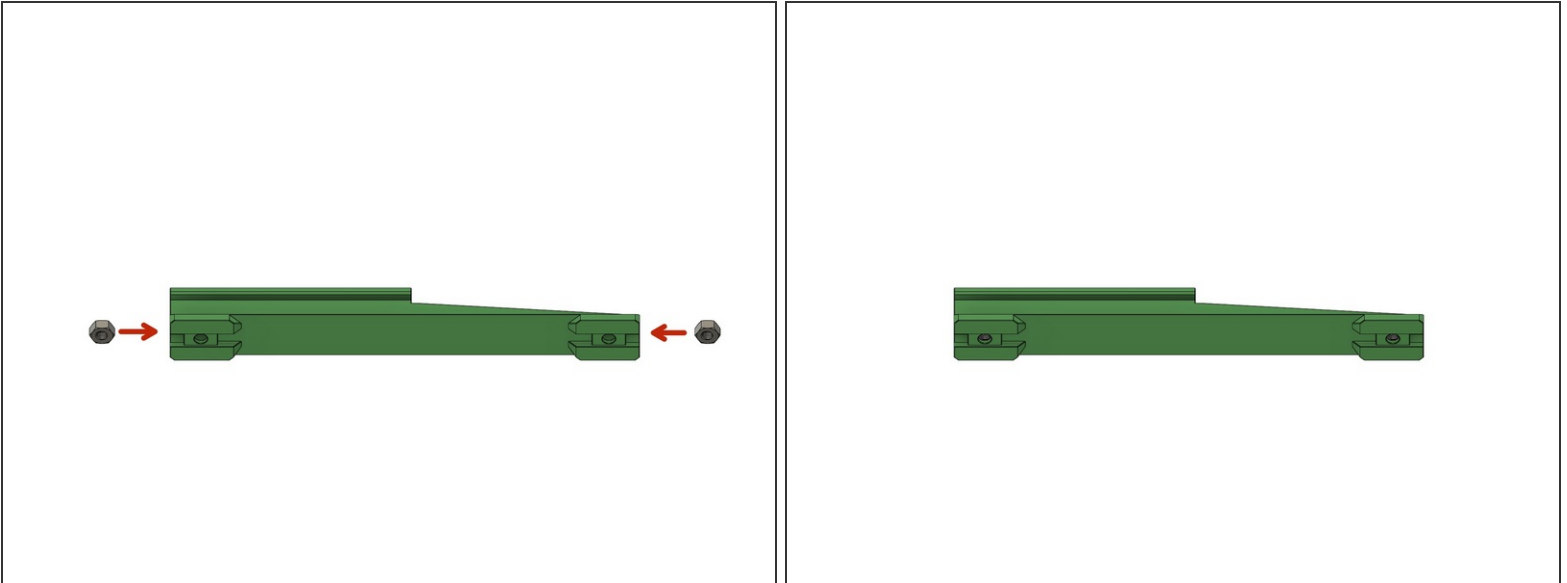


- Schieben Sie **2x M3 Sechskantmuttern** in die Display Halterung.

Step 6 — Umbau des Displays (3 / 3)

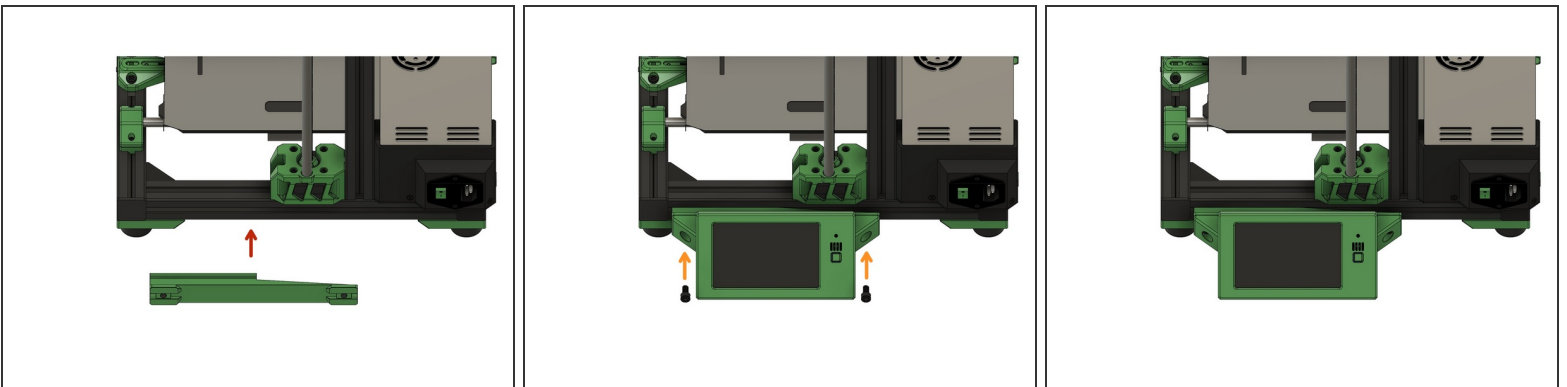


- Haken Sie die Display Halterung in den rechten Schlitz des rechten y-Aluprofil ein.
- Sichern Sie das Display mit den 2x zuvor entfernten M6x12mm Zylinderkopfschrauben an der Display Halterung.
- Stecken Sie anschließend das Display Kabel wieder in seinen Anschluss.
- Wenn das Kabel zu kurz ist öffnen Sie die Duet Box und verändern die Kabelführung.

Step 7 — Einbau der Alublechhalterung

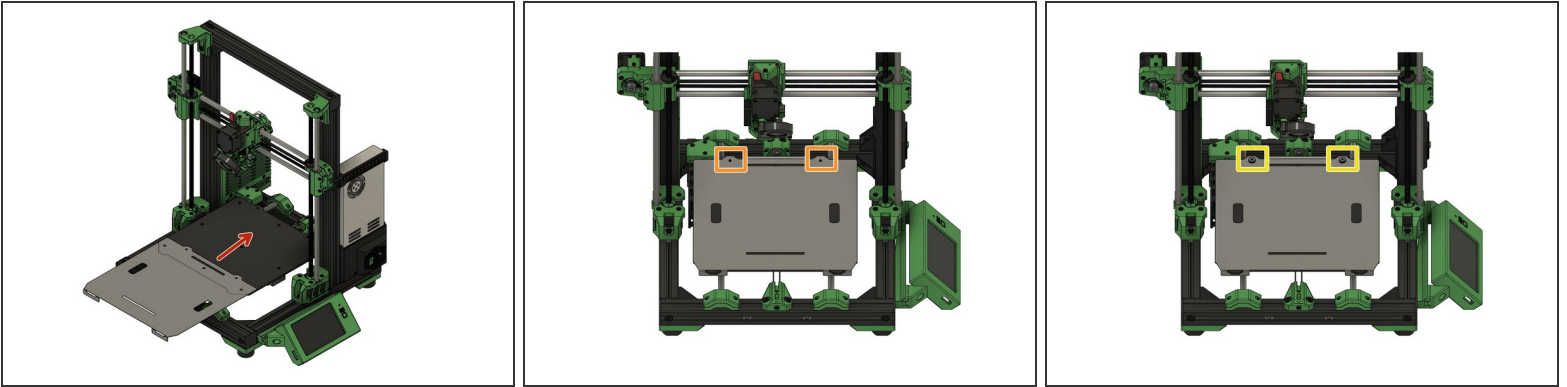


- Schieben Sie die Alublechhalterung auf das Heizbett.
- Winkeln Sie das Heizbett ganz hinten etwas an um über die Einschlagschrauben zu kommen.
- Sichern Sie die Alublechhalterung, mithilfe von **2x M3 Rändelmuttern**, an dem Heizbett.


Step 8 — Einbau des Magazins (1 / 4)

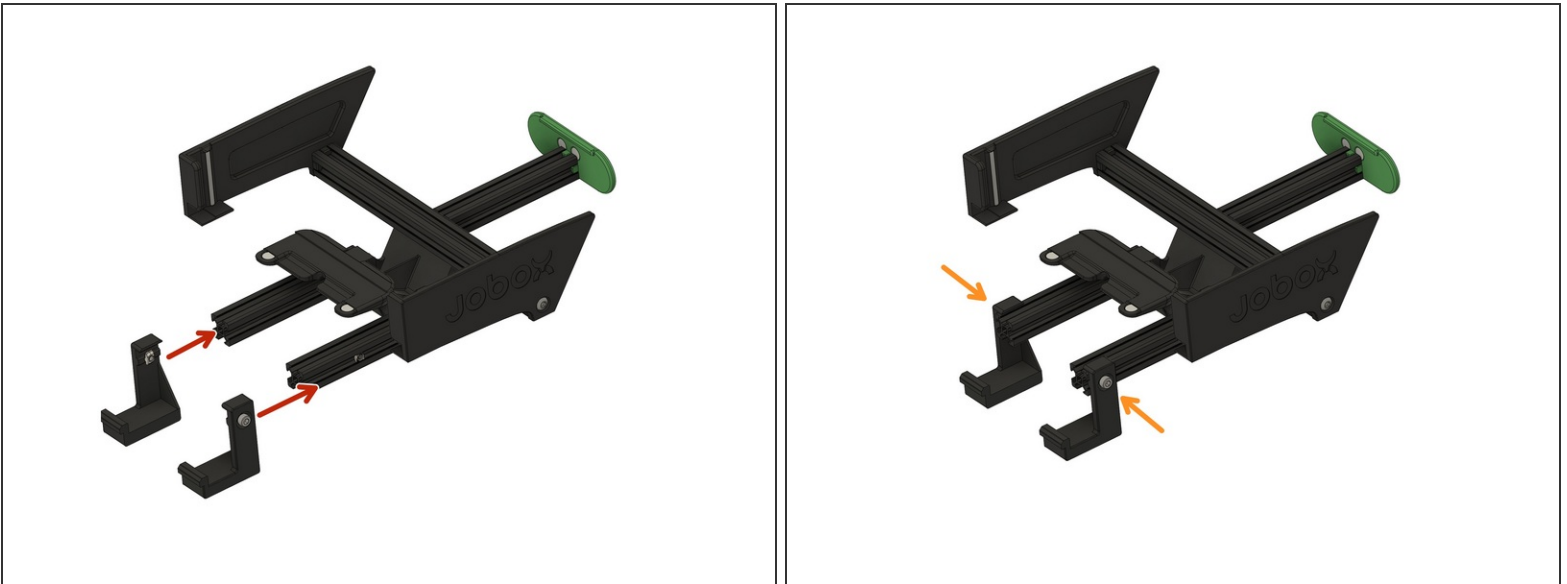

- Schieben Sie die beiden Plastikhalterungen etwa 2cm auf die Aluprofile des Magazins.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben leicht and, so dass die Halterungen nicht runterfallen können, jedoch auch weiterhin mit leichter Kraft verschoben werden können.

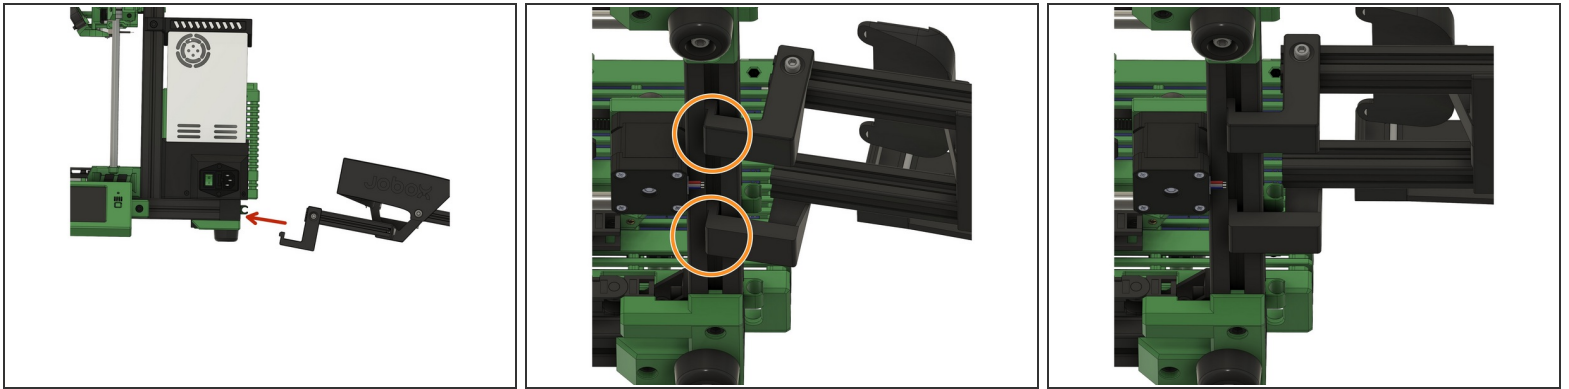
Step 9 — Einbau des Magazins (2 / 4)

- Halten Sie das Magazin leicht nach unten gekippt und führen es an das hintere Aluprofil.
- Rasten Sie nun beide Plastikhalterungen auf der Unterseite des hinteren Aluprofils ein.
- Richten das Magazin nur wieder waagrecht aus.

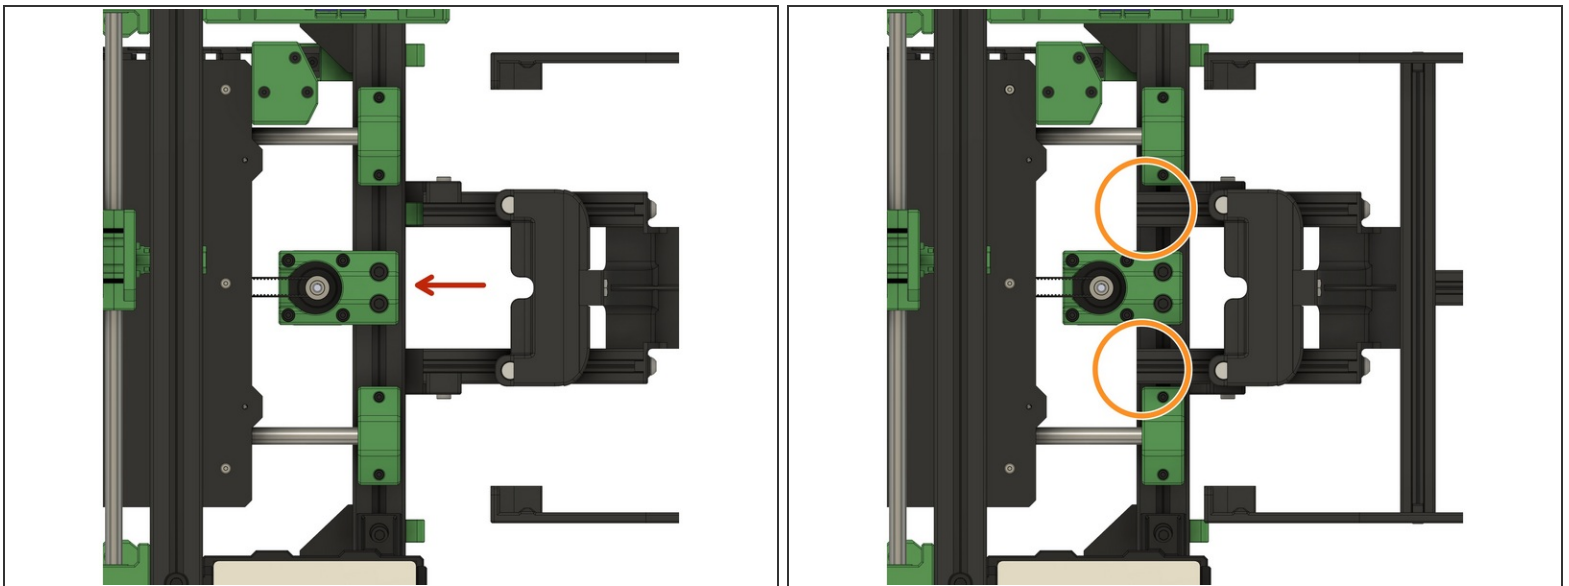Step 10 — Einbau des Magazins (3 / 4)


- Schieben Sie das Magazin nun in Richtung des Druckers.
- Die beiden Aluprofile sollen bündig mit der Innenseite des hinteren Aluprofils des Druckers sein.

Step 11 — Einbau des Magazins (4 / 4)

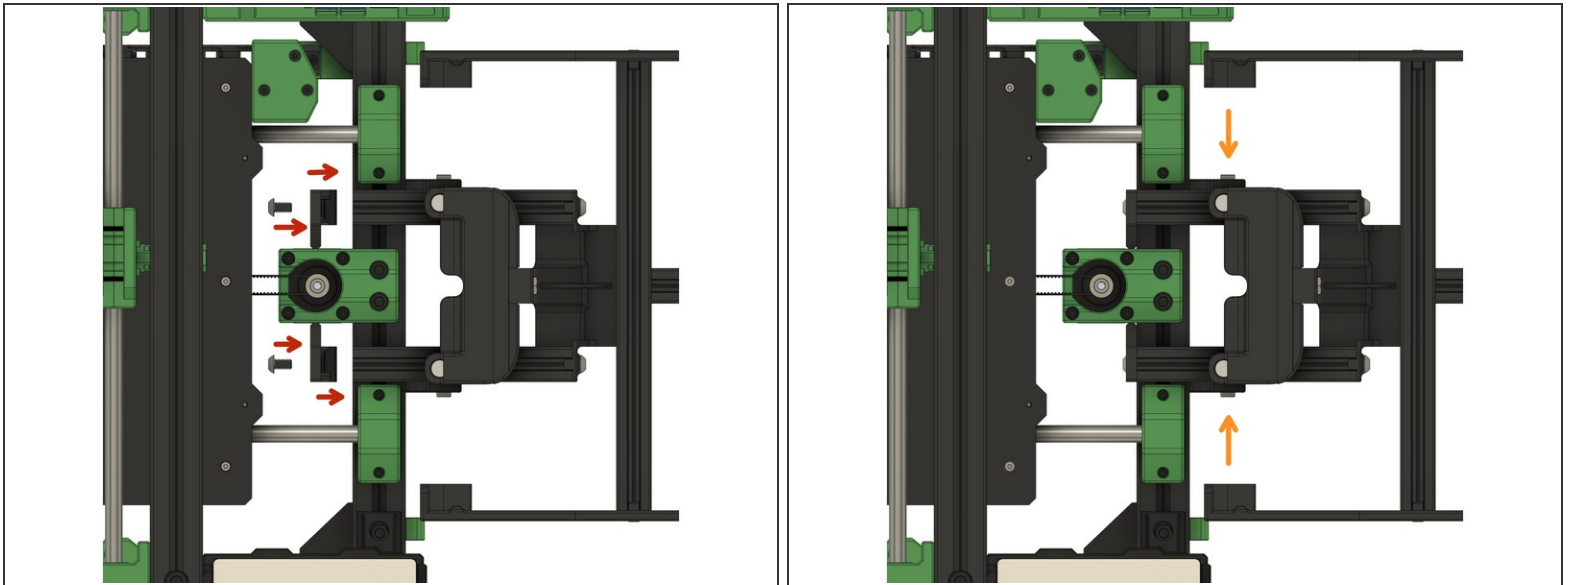


- Schrauben Sie die beiden Gegenhalter von der Innenseite des Druckers her an.
- Schrauben Sie nun die beiden seitlichen Schrauben an den Magazinhalterungen fest.

Step 12 — Einbau der Rampe (1 / 2)

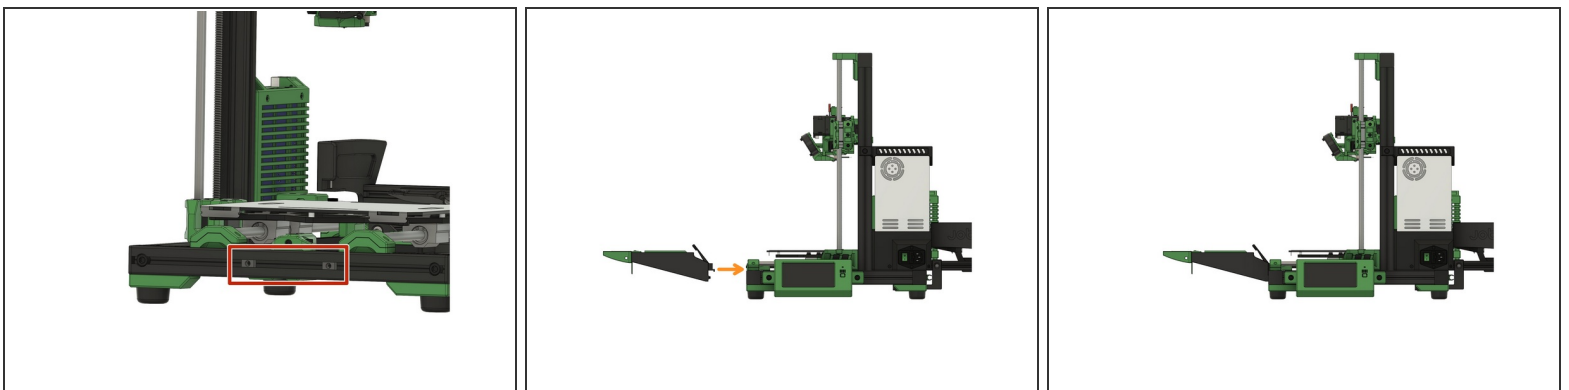


- Achten Sie darauf, dass die beiden Nutensteine im vorderen Schlitz des vorderen x-Aluprofils wie im Bild ausgerichtet sind.
- Setzen Sie die Rampe mittig auf das vordere x-Aluprofil.

Step 13 — Einbau der Rampe (2 / 2)

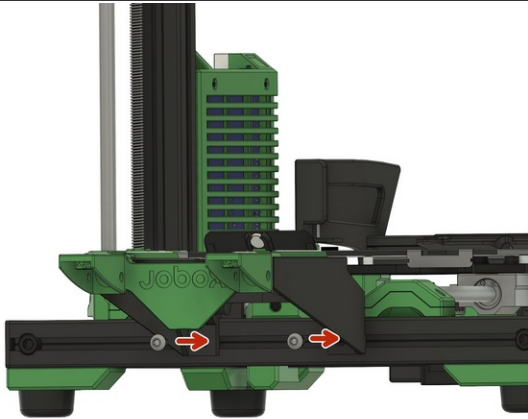


- Sichern Sie die Rampe mit **2x M6x10mm Linsenkopfschrauben**.

Step 14 — Einlegen der Stahlbleche (1 / 2)

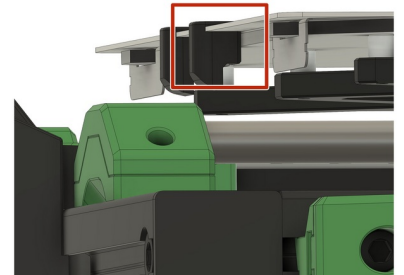


- Halten Sie das Stahlblech leicht schräg und setzen es mit der hinteren Kante am hinteren Schlitz des Alublechs an.
- Senken Sie nun das Blech an der vorderen Seite ab.
- Achten Sie darauf, dass die Haken des Stahlblechs bündig am Heizbett sitzen.

Step 15 — Einlegen der Stahlbleche (2 / 2)

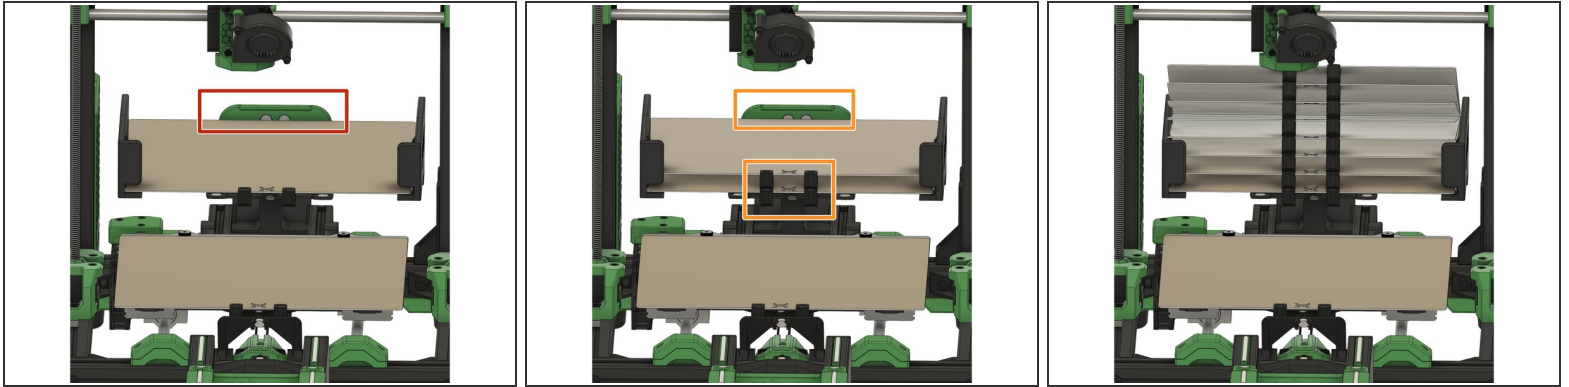

- Legen Sie die Stahlbleche der Reihe nach in das Magazin.
- Achten Sie darauf, dass die Stahlbleche mittig liegen und hinten gegen die Halterung stoßen.
- Die weiteren Stahlbleche werden nun gestapelt, in dem auch diese hinten an der Halterung anliegen müssen. Die Haken müssen bündig mit den Haken des darunterliegenden Stahlblechs liegen.
- Es können bis zu 8 Stahlbleche in das Magazin eingelegt werden.

Step 16

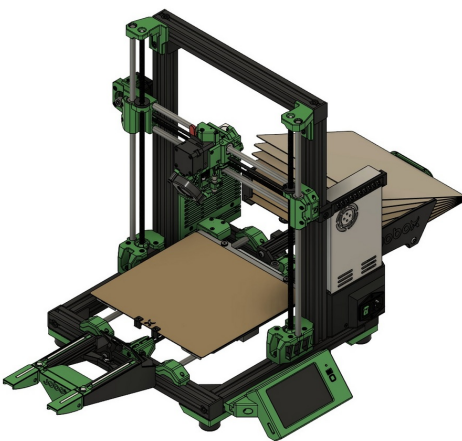

i Der Caribou Jobbox ist jetzt vollständig zusammengebaut.

